


KRAJARKA GILZ PNEUMATYCZNA [KGP] DO TWARDYCH GILZ

Przeznaczeniem maszyny jest pneumatyczny rozkrój twardych gilz papierowych o długości 1500 - 2000 mm, grubości ścianki do 16 mm. Zakres obsługiwanych średnic: 25 – 152,4 mm. W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice, Istnieje możliwość zamówienia kolejnych (koszt ok: 250 - 350 pln netto). Solidna konstrukcja z profili 50x50, specjalistyczne stopki niwelujące drgania, osłony elementów niebezpiecznych. Falownik regulujący prędkość obrotową gilzy.

Rolą operatora jest manualny montaż gilzy, ustawienie noża oraz ogranicznika. Aby rozpocząć cykl cięcia operator naciska w jednym czasie dwa przyciski na pulpicie sterującym. Nóż opuszcza się, tnije oraz unosi samoczynnie. Następnie, za pomocą korbki, operator dokonuje przesuwu gilzy i ponownie rozpoczyna cykl cięcia.

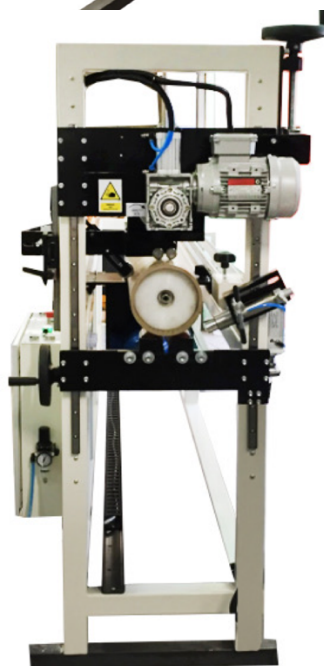

Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	12 miesięcy Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat, zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt: 2000 pln netto + dojazd)
Serwis pogwarancyjny	Tak
Instrukcja obsługi	W języku Polskim
Oznaczenie CE	Tak
Deklaracja zgodności WE	Tak
Zasilanie	3x 400V
Pobór mocy	1,5kW
Ciśnienie powietrza	max 8 bar
Szerokość	700 mm
Długość	1700 mm/2200 mm
Wysokość	1300 mm
Waga	200 kg
Montaż gilzy	Manualny
Przesuw gilzy	Manualny za pomocą korbki
Napęd główny	Silnik trójfazowy, Ruchomy
Narzędzie tnące	Nóż krążkowy napędzany
Ogranicznik gilz	Pneumatyczny
Docisk noża	Pneumatyczny
Zakres średnic	W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice z zakresu od 25 mm do 152,4 mm.
Grubość ścianki	Do 16 mm
Długość zakładanej gilzy	1500 mm/2000 mm
Minimalna długość cięcia	10 mm
Regulacja prędkości obrotowej gilzy	Falownik