


OWIJARKA STRETCH AUTOMAT [OSA]

Przeznaczeniem maszyny jest pakowanie gotowych rolek z folią stretch ręczną w 6-paki. Solidna konstrukcja z profili 50x50, obłożona blachą, specjalistyczne stopki niwelujące drgania,

Rolą operatora jest nałożenie rolek z folią na trzpienie oraz przełożenie wstęgi folii owijającej. Rozpoczęcie owijania następuje z poziomu panelu sterującego.

Pracę maszyny przedstawia film umieszczony pod adresem:

https://youtu.be/2G47U2nUY_k

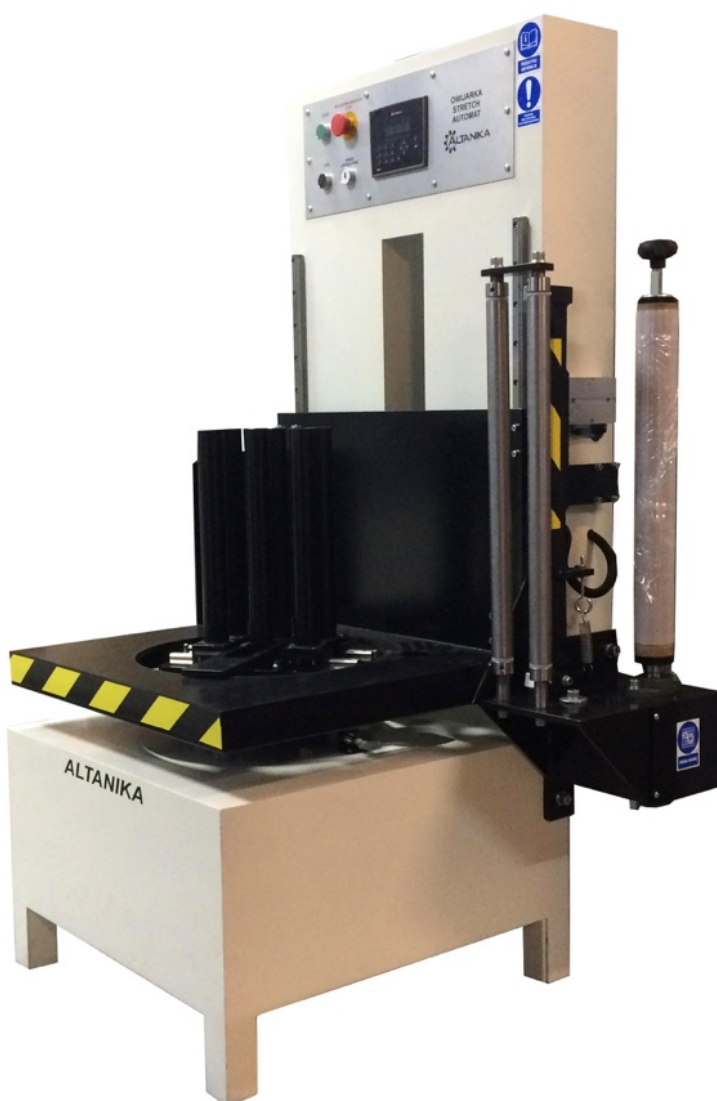



Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	12 miesięcy Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat, zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt: 2000 pln netto + dojazd)
Serwis pogwarancyjny	Tak
Instrukcja obsługi	W języku Polskim
Oznaczenie CE	Tak
Deklaracja zgodności WE	Tak
Zasilanie	3x400V; 50 Hz
Pobór mocy	0,37kW
Ciśnienie	8 bar
Szerokość	660 mm
Długość	660 mm
Wysokość	1500 mm
Waga	do 200 kg
Odcinanie	Termiczne (druć oporowy)
Sterowanie	Sterownik PLC
Obroty	Programowalne
Hamulec	Mechaniczny
Średnica gilzy owijanych rolek	50 mm (folia ręczna)
Waga owijanych rolek	Do 4 kg każda
Ilość trzpieni	6
Winda	Pneumatyczna